
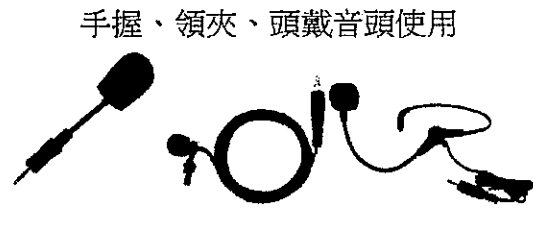




# Echor UPL-300+ (TX) 藍牙發射器使用說明書

本機使用極為簡單，靠近接收器再開機，自動執行配對，聽到嗶一聲開始使用。若未依設定完成開機，請關音箱發射器，重開音箱嗶一聲再重開發射器。使用時請將音頭對準嘴巴45度方向，若有嘯叫聲請調節音箱或麥克風按鍵音量。

[開機] Power on	開機自動執行配對，請在聽到嗶一聲開始使用	
[關機] Power off	關機。接收器或藍牙教學音箱會重設至可連線狀態	
[提高音量]	按下 + 按鍵，音量可記憶。第2段音可當藍牙適配器使用。	
[降低音量]	按下 - 按鍵。長按為設定或解除靜音鍵。	
[充電]	USB充電介面插入USB電線端子。如長期沒電需要充電時，需要幾分鐘後才會紅燈恒亮開始充電。	
[待機中]	藍燈慢閃	
[配對中]	藍燈快閃	
[已連線]	藍燈恒亮(低電量時轉為藍燈慢閃)	
[充電中]	紅燈恒亮	
[充電完成]	紅燈滅	
[麥克風使用法]	 	<p>手握、領夾、頭戴音頭使用</p>  <p>發射器可夾在吊繩或衣領上（推薦）</p>
[適配器使用法]	<p>2.5mm 端子插入麥克風孔  ...  插入手機之耳機孔</p> <p>訊號線：請用具有金屬包覆之線材 </p>	
[掛繩安裝方法]	<p>掛繩穿出做成吊結</p> 	<p>調音技巧：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 音箱離黑板上緣至少50公分，避免回授，天線向遠端地板</li> <li>2. 使用領夾教學時，發射器音量調至最大，音箱音量調至嘯叫再回調 0.5 格</li> </ol>
[音箱與電腦、手機連線]	電腦或手機開啟藍牙，選擇 Echor Taiwan UPL-300+ 為可用裝置連線。如為配對裝置，請先”取消配對”。必要時關閉電腦或手機之藍牙再重新配對連線。	  
[產品配件]	發射器(主機)，充電器，USB電線，掛繩，軟管麥克風音頭，頭戴麥克風音頭，置物包(本公司保留變更權利)	